

## Data Logger 4 Channel

Delta Ohm HD35

### ข้อมูลจำเพาะ

Model : HD35EDLW K/4 TC

หน้าจอชนิด : LCD

จำนวนช่องสัญญาณ : 4 ช่อง

ประเภทเซนเซอร์ : Thermocouple

ย่านการวัด : type K: -200 – 1370 °C type J: -100 – 750 °C

type T: -200 – 400 °C type N: -200 – 1300 °C

type E: -200 – 750 °C

หน่วยความจำ : 36,000 - 68,000 logs

ความถี่ในการเก็บค่า : 5, 10, 15, 30 วินาที / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 นาที

การเชื่อมต่อ : Wi-fi

เสารับสัญญาณ (Antenna) : ภายในตัว

ขั้วต่อภายนอก : ขั้วต่อ Thermocouple (4 standard TC connector)

แหล่งจ่ายไฟ : 3.6 V lithium-thionyl chloride ขนาด C (ไม่สามารถชาร์จไฟได้)

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ : โดยทั่วไป 4 ปี

ระดับการป้องกัน : IP67

น้ำหนัก : 250 กรัม

**Delta OHM**

Member of GHM GROUP



**PRCTEC**

**PRC Technologies Corp., Ltd.**

ลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯ 10240


โทรศัพท์ : 02 530 1714, 02 932 1711

มือถือ : 086 360 8600 อีเมล : [contact@prctech.net](mailto:contact@prctech.net)

LINE ID1 : [prctec-info](#), LINE ID2 : [prctec-center](#)

HF 13102023

## ลักษณะและขนาดตัวเครื่อง

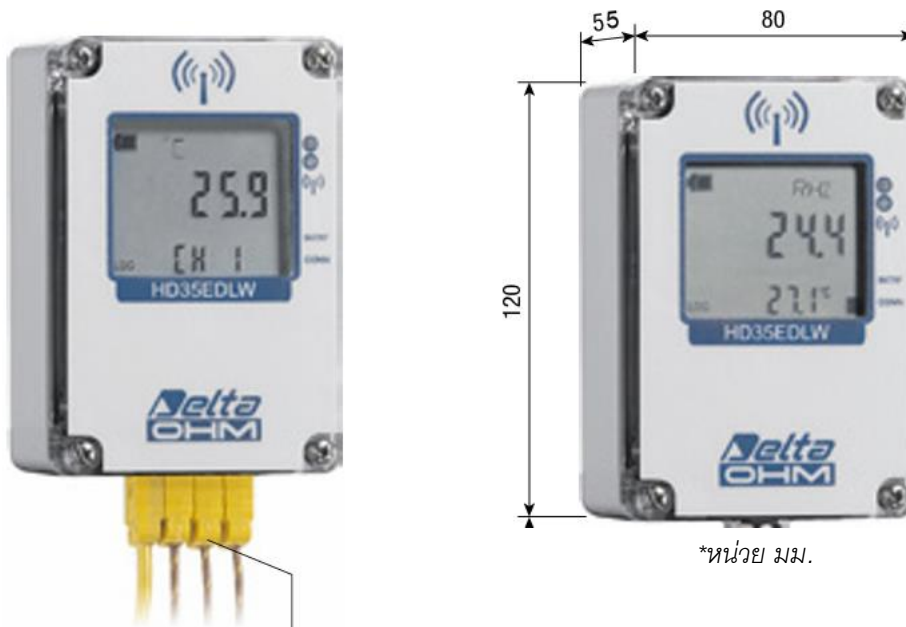

Standard  
TC connectors

**PRCTEC**

PRC Technologies Corp., Ltd.

ลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02 530 1714, 02 932 1711

มือถือ : 086 360 8600 อีเมล : [contact@prctech.net](mailto:contact@prctech.net)

LINE ID1 : [prctec-info](#), LINE ID2 : [prctec-center](#)

HF 13102023